


# » Technische Details im Überblick

## Maße

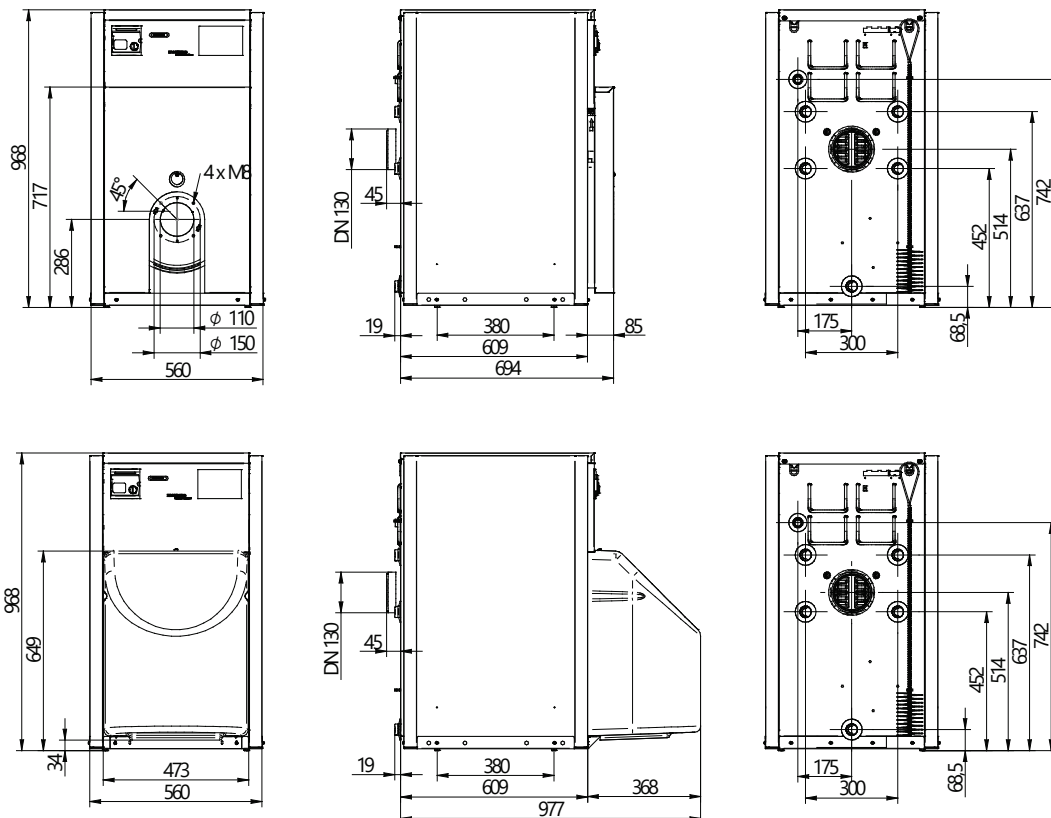

## Technische Daten

	Typ	OK-21
Bauart-Zulassungskennzeichen		CE 2456 CL 101
Nennwärmeleistung	kW	21
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	%	86
Kessel-Wirkungsgrad	%	92
Abgasverlust	%	5
Bereitschaftsverlust	%	0,5
Wasserseitiger Widerstand $\Delta T=20K$	mbar	9
Wasserinhalt	l	42
Feuerraumvolumen	l	40
Feuerraumdurchmesser	mm	320
Feuerraumlänge	mm	470
Heizgasseitiger Widerstand	Pa	19
Abgastemperatur	°C	142
CO <sub>2</sub> -Gehalt der Abgase	Vol %	12,5
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Notwendiger Förderdruck	Pa	5
Gewicht (incl. Verpackung)	kg	140
Einstellbereich des Kesseltemperaturreglers	°C	38 - 75 (90)
STB-Abschalttemperatur	°C	110
Min. Kesseltemperatur	°C	38
Max. Betriebsdruck	bar	3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Absicherung durch Vorsicherung	A	10
Schutzart	IP	40
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf/Entleerung	G	1
Abgasanschluss	NW	130

**INTERDOMO**

Zukunft in Bestform

**Interdomo GmbH**

Rheiner Straße 151 • D-48282 Emsdetten • Tel.: 02572-23-0 • Fax: 02572-23-104

kontakt@interdomo.de • vertrieb@interdomo.de • service@interdomo.de • www.interdomo.de